DANIEL
GROUPE

TUYAUX EN BÉTON

- Durable
- Résistant
- En Béton bas carbone

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

TUYAUX Ø 300 À Ø 1200 à joint intégré



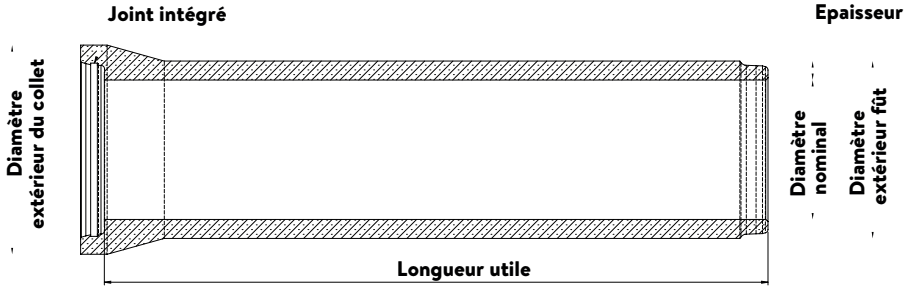

Diamètre nominal Dn (mm)	Nature	Classe résistance 135 A Kn (ml)	Lg utile Lu (m)	Epaisseur paroi (mm)	Poids (to)		Diamètre extérieur (mm)		Type de joint	Marque NF CE
					Tuyau	ml	Fût	Collet		
300	armé	40,50	2,40	50	0,360	0,150	400	510	intégré	NF CE
400	armé	54	2,40	55	0,520	0,217	510	610	intégré	NF CE
500	armé	67,50	2,40	65	0,760	0,317	630	755	intégré	NF CE
600	armé	81	2,40	75	1,033	0,430	750	890	intégré	NF CE
800	armé	108	2,40	93	1,800	0,750	986	1160	intégré	NF CE
1000	armé	135	2,40	110	2,500	1,042	1220	1405	intégré	NF CE
1200	armé	162	2,40	125	3,450	1,438	1450	1648	intégré	NF CE

Tuyaux mâles-mâles du d300 au d800. 1m ou 2.35m. Point à faire avec le service commercial pour la disponibilité

Résistance à la rupture : classes supplémentaires : 165 A et 200A
Manutention : Dn 300 et 600 (élingue) - Dn 800 et 1000 inserts de manutention de 2,5 tonnes
Dn 1200 inserts de manutention de 5 tonnes.
Pose avec savon.

AVANTAGES TUYAUX BÉTON

- Écologique
- Économique
- Résistance aux charges et stabilité dimensionnelle
- Stabilité de pose et résistance aux forces ascensionnelles
- Longue durée de vie
- Résistance à l'usure, la corrosion et aux températures
- Efficacité hydraulique
- Étanchéité
- Production contrôlée

DOMAINES D'APPLICATION

Assainissement

QUALITÉ ET SERVICES

Joint Intégral

Le joint est intégré au tuyau en béton au moment du moulage. Il fait corps avec les tuyaux dès sa sortie de l'atelier. Le joint élimine les risques d'erreur sur chantier : plus de mauvais positionnement ou d'oubli. Sa géométrie a été étudiée pour faciliter le centrage de l'embout mâle, il assure ainsi une étanchéité irréprochable.



Contrôle Qualité

Dans le cadre de l'application de son système Qualité, le Groupe DANIEL met en place un système de contrôle de production en usine répondant aux exigences de la Norme NF

Nous sommes équipés d'une pince à tuyaux pour décharger sur chantier. Disponible sur Lescar et ses alentours.

MANUTENTION ET POSE

Stockage

Les tuyaux béton sont stockés tête-bêche.
Le calage est obligatoire pour tous les tuyaux du lit inférieur.



Stockage



Déstockage

Levage des tuyaux

Le système de levage ARTÉON permet la manutention et la pose des tuyaux. Respecter scrupuleusement les conditions d'utilisation et les règles de sécurité.
Tous les tuyaux de la série 135A sont équipés de joint intégral. A partir du D800 nos tuyaux sont équipés d'ancres de levage.

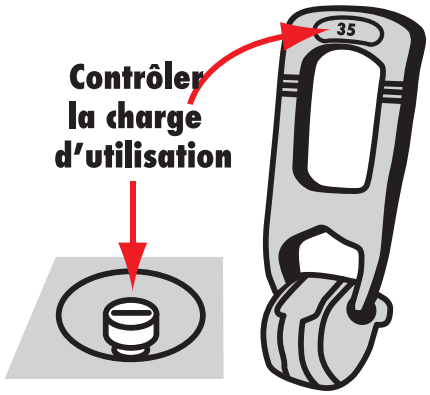

Manutention

Le choix de l'élingue doit prendre en compte le poids du produit. Les conditions d'élingage doivent respecter la réglementation sur le levage.

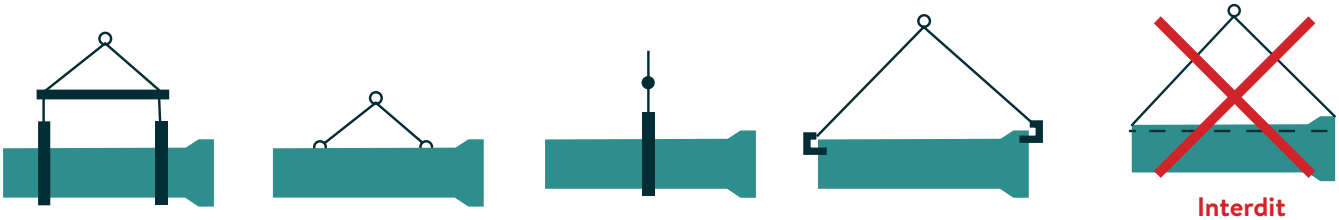

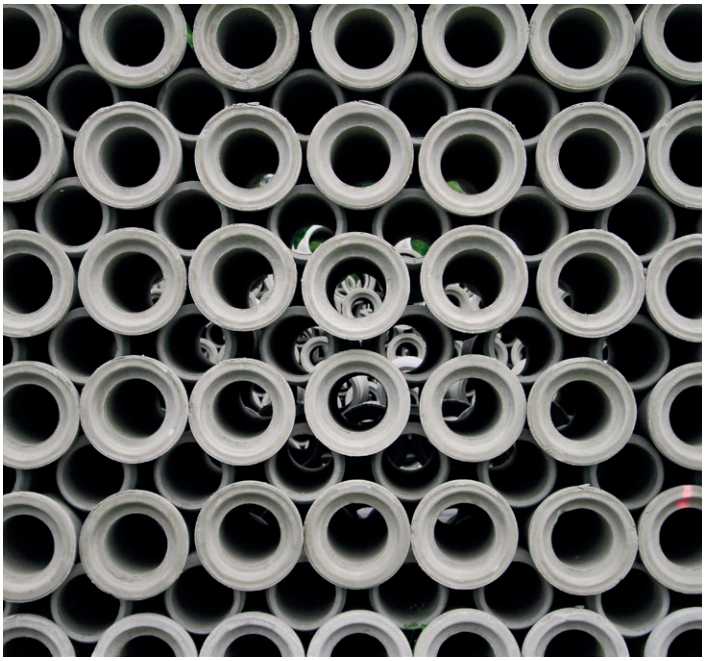

CONTACTS

Pyrénées-Atlantiques (Béarn) • Hautes-Pyrénées • Haute-Garonne
Tarn • Tarn-et-Garonne • Aude • Hérault • Pyrénées-Orientales • Gers
Christelle GURIDI
06 71 47 55 23
christelle.guridi@groupe-daniel.fr

Pyrénées-Atlantiques (Pays-Basque) • Landes
Dordogne • Gironde • Lot-et-Garonne • Corrèze • Charente-Maritime
Charente
David MARCHAL
06 14 18 16 43
david.marchal@groupe-daniel.fr

Pyrénées-Atlantiques • Hautes-Pyrénées • Landes • Gers
Christophe SEIN
06 22 14 34 97
christophe.sein@groupe-daniel.fr

TARIFS
Sur demande

DANIEL
GROUPE