



DANIEL
G R O U P E

CATALOGUE

TRAVAUX PUBLICS - BÂTIMENT

SOMMAIRE

ASSAINISSEMENT

Tuyau béton armé	4
Tuyau béton armé percé	6
Tuyau regard droit	7
Tuyau regard coudé	7
Tuyau obturé	7
Buse lisse	8
Puisard	8
Couvercle	9
Regard de branchement	9
Regard carré	10
Regard rectangulaire	12
Regard circulaire	14
Bouche d'égout	16
Tête de pont	16
Tête de sécurité	17
Descente d'eau	17

VOIRIE

Bordure de trottoir	19
Bordure	21
Bordure de caniveau	23
Bordure îlot	24
Autres bordures	25
Dalle et pavé drainants	28
Tour d'arbre	29
Caniveau	30
Autres produits	31
Mur de soutènement	32
Planche de coffrage	32
Schiste	32
Chambre téléphonique	33
Massif	34
Avaloir et plaque de recouvrement	35
Grille PMR C250	35
Regard de chaussée	36
Regard de trottoir	36
Regard hydraulique	37
Accessoires	37
Géotextile	38

BÂTIMENT

Brique en terre cuite	40
Appui de fenêtre béton gris	40
Seuil de porte béton gris	40
Dessus de mur béton gris	40
Film sous dallage	41
Fer gros œuvre	41
Treillis soudé pour dalle	41
Big bag 1m ³ de sable et mélange béton	41
Bordurette	42
Dalle lisse	42
Pavé I autobloquant	43
Nidagravel	43

GROS ŒUVRE

Bloc empilable	45
Parpaing	45
Panelle de rive	50
Bloc pilier	51
Plancher	52

Laboratoire contrôle-qualité	53
Coordonnées	54

ASSAINISSEMENT

TUYAU BÉTON ARMÉ

[retour Sommaire](#)

DÉSIGNATION	Longueur utile	Diamètre extérieur fut	Diamètre extérieur tulipe	Type emboîtement joint	Poids kg par unité	Poids au ml	Quantités / camion
TUYAU D300 135 A  	2400	400	510	Joint Intégré	360	150	72
TUYAU D400 135 A  	2400	510	610	Joint Intégré	520	217	52
TUYAU D500 135 A  	2400	630	755	Joint Intégré	760	317	38
TUYAU D600 135 A  	2400	750	890	Joint Intégré	1033	430	26
TUYAU D800 135 A  	2400	986	1160	Joint Intégré	1800	750	16
TUYAU D1000 135 A  	2400	1220	1405	Joint Intégré	2500	1042	10
TUYAU D1200 135 A  	2400	1450	1648	Joint Intégré	3450	1438	8
TUYAUX 165A ET 200A : CHIFFRAGE SUR CONSULTATION							



TUYAU BÉTON ARMÉ - Joint intégré XA2

DÉSIGNATION	Longueur utile	Diamètre extérieur fut	Diamètre extérieur tulipe	Type emboîtement joint	Poids kg par unité	Poids au ml	Quantités / camion
TUYAU D300 135 A  	2400	400	510	Joint intégré	360	150	72
TUYAU D400 135 A  	2400	510	610	Joint intégré	520	217	52
TUYAU D500 135 A  	2400	630	755	Joint intégré	760	317	38
TUYAU D600 135 A  	2400	750	890	Joint intégré	1033	430	26
TUYAU D800 135 A  	2400	986	1160	Joint intégré	1800	750	16
TUYAU D1000 135 A  	2400	1220	1405	Joint intégré	2500	1042	10
TUYAU D1200 135 A  	2400	1450	1648	Joint intégré	3450	1438	8

TUYAU BÉTON ARMÉ - Mâle mâle

DÉSIGNATION	Longueur utile	Diamètre extérieur fut	Épaisseur paroi (mm)	Poids kg par unité
TUYAU MÂLE-MÂLE D300	1000	400	50	150
TUYAU MÂLE-MÂLE D400	1000	510	55	217
TUYAU MÂLE-MÂLE D500	1000	630	65	317
TUYAU MÂLE-MÂLE D600	1000	750	75	430
TUYAU MÂLE-MÂLE D800	1000	986	93	750

EXISTE EN 2,35 ML

TUYAU BÉTON ARMÉ - Pré-Perforés

DÉSIGNATION	Longueur utile	Diamètre extérieur fut	Diamètre extérieur tulipe	Diamètre préperforation (mm)	Type emboitement joint	Poids kg par unité	Poids au ml
TUYAU BÉTON ARMÉ D600 135 A	2400	750	890	600	Joint intégré	1033	430
TUYAU BÉTON ARMÉ D800 135 A	2400	986	1160	600	Joint intégré	1800	750
TUYAU BÉTON ARMÉ D1000 135 A	2400	1220	1405	600	Joint intégré	2500	1042
TUYAU BÉTON ARMÉ D1200 135 A	2400	1450	1648	600	Joint intégré	3450	1438

DIAMÈTRE DE PRÉ-PERFORATION FAISABLE À LA DEMANDE



TUYAU BÉTON ARMÉ PERCÉ - PRODUCTION À LA COMMANDE

[retour Sommaire](#)

DÉSIGNATION	Longueur utile	Diamètre extérieur fut	Diamètre extérieur tulipe	Type emboîtement joint	Poids kg par unité	Poids au ml
TUYAU BÉTON ARMÉ PERCÉ D300 EN 2.40ML	2400	400	510	Joint Intégré	360	150
TUYAU BÉTON ARMÉ PERCÉ D400 EN 2.40ML	2400	510	610	Joint Intégré	520	217
TUYAU BÉTON ARMÉ PERCÉ D500 EN 2.40ML	2400	630	755	Joint Intégré	760	317
TUYAU BÉTON ARMÉ PERCÉ D600 EN 2.40ML	2400	750	890	Joint Intégré	1033	430
TUYAU BÉTON ARMÉ PERCÉ D800 EN 2.40ML	2400	986	1160	Joint Intégré	1800	750
TUYAU BÉTON ARMÉ PERCÉ D1000 EN 2.40ML	2400	1220	1405	Joint Intégré	2500	1042
TUYAU BÉTON ARMÉ PERCÉ D1200 EN 2.40ML	2400	1450	1648	Joint Intégré	3450	1438



Étanchéité garantie :

- étanchéité rigoureusement contrôlée en usine par essais à l'eau.
- joints intégrés à la fabrication pour une mise en œuvre étanche dès le déchargement des produits du diamètre 300 au diamètre 1200.

Résistance garantie :

- certification NF16 341, certification du système qualité ISO 9002.
- classe 135 A sur toute la gamme, garantie de la performance et de la résistance du tuyau dans le temps (au-delà du 135 A, nous consulter).

Mise en œuvre simple et sécurisante :

- crochets de manutention et de levage intégrés à la fabrication dès le diamètre 800.
- comportement rigide des tuyaux béton qui permet leur mise en œuvre dans les conditions les plus contraignantes.
- performances hydrauliques parfaitement maîtrisées.

Pose :

Pour les conditions de pose, il convient de se référer au Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) - Fascicule 70 et Norme Européenne NF EN 1610.

Rappel :

Il convient de :

- dimensionner la tranchée avec ou sans blindage conformément aux indications des différents cahiers des charges et règlements.
- réaliser un lit de pose en sable, gravillons ou tout-venant 0/30 à 0/50 mm maximum d'une épaisseur minimum de 10 cm réglé à la pente du projet.
- pratiquer obligatoirement des niches pour les collets, ainsi le risque de flexion du tuyau (rupture annulaire), et de mauvaise étanchéité sont évités.
- un angle de pose doit être exécuté soigneusement afin d'assurer le calage « aux reins » du tuyau.
- l'utilisation d'un matériau compactable permet de limiter les contraintes sur la canalisation et de stabiliser le tuyau.
- le remblaiement de la canalisation doit se faire par couches successives d'environ 30 cm, correctement compactées.

La pérennité d'un réseau hydraulique dépend du respect des règles élémentaires de mise en œuvre (fascicule 70 et NF EN 1610).

TUYAU REGARD DROIT

[retour Sommaire](#)

DÉSIGNATION		Diamètre nominal Dn (mm)	Diamètre regard (mm)	Nature	Lg utile Lu (m)	Hauteur utile (m)	Epaisseur paroi (mm)	Poids (to) tuyau	Type de joint
TUYAU REGARD DROIT	CE NF	800	1000	armé	2,40	110	93	2,25	intégré
TUYAU REGARD DROIT	CE NF	1000	1000	armé	2,40	130	110	2,725	intégré
TUYAU REGARD DROIT	CE NF	1200	1000	armé	2,40	150	125	3,675	intégré

TUYAU REGARD COUDÉ

DÉSIGNATION		Diamètre nominal Dn (mm)	Diamètre regard (mm)	Nature	Hauteur utile (m)	Epaisseur paroi (mm)	Poids (to) tuyau	Type de joint
TUYAU REGARD COUDÉ	CE NF	800	1000	armé	110	93	2,25	intégré
TUYAU REGARD COUDÉ	CE NF	1000	1000	armé	130	110	2,725	intégré
TUYAU REGARD COUDÉ	CE NF	1200	1000	armé	150	125	3,675	intégré

TUYAU REGARD COMBINANT DEUX DIAMÈTRES DIFFÉRENTS, FAISABLE SUR COMMANDE SPÉCIALE



TUYAU OBTURÉ

DÉSIGNATION		Diamètre nominal Dn (mm)	Nature	Lg utile Lu (m)	Epaisseur paroi (mm)	Epaisseur bouchon (mm)	Type de joint
TUYAU OBTURÉ	CE NF	800	armé	2,40	93	150	intégré
TUYAU OBTURÉ	CE NF	1000	armé	2,40	110	150	intégré
TUYAU OBTURÉ	CE NF	1200	armé	2,40	125	150	intégré

BUSE LISSE

[retour Sommaire](#)

DÉSIGNATION	Longueur utile	Poids kg par unité
BUSE LISSE D200	1000	45
BUSE LISSE D300	1000	88
BUSE LISSE D400	1000	140
BUSE LISSE D500	1000	210
BUSE LISSE D600	1000	230



PUISARD - Pré-Perforés

DÉSIGNATION	Longueur utile	Diamètre extérieur fut	Poids kg par unité
PUISARD D800 EN 0.5 ML	500	920	225
PUISARD D800 EN 1 ML	1000	920	428
PUISARD D1000 EN 0.5 ML	500	1140	326
PUISARD D1000 EN 1 ML	1000	1140	626
PUISARD D1250 EN 0.5 ML	500	1430	455
PUISARD D1250 EN 1 ML	1000	1430	910
PUISARD D1500 EN 0.5 ML	500	1700	600
PUISARD D1500 EN 1 ML	1000	1700	1200



COUVERCLE

DÉSIGNATION	Diamètre intérieur fut	Poids kg par unité
COUVERCLE DE PUIITS D800	800	80
COUVERCLE DE PUIITS D1000	1000	150
COUVERCLE D1250 COMPLET D1250	1250	220
COUVERCLE D1500 COMPLET D1500	1500	435



[retour Sommaire](#)

REGARD DE BRANCHEMENT


DÉSIGNATION	Longueur extérieure (mm)	Largeur extérieure (mm)	Hauteur (mm)	Poids kg par unité
COUVERCLE BT 30	280	280	25	4,3
REHAUSSE BT 30	280	280	24	15
FOND BT 30	280	280	24	16
COUVERCLE BT 40	370	370	30	10
REHAUSSE BT 40	365	365	28	27
FOND BT 40	365	365	28	27
COUVERCLE BT 50	500	500		
REHAUSSE BT 50	500	500	20	36
REHAUSSE BT 50	500	500	30	50
FOND BT 50	500	500	30	64
COUVERCLE BT 60	610	610	5	45
REHAUSSE BT 60	610	610	20	66
REHAUSSE BT 60	610	610	40	95
FOND BT 60	610	610	40	126
COUVERCLE BT 70	720	720	5	60
REHAUSSE BT 70	720	720	20	66
REHAUSSE BT 70	720	720	40	121
FOND BT 70	720	720	40	162




REGARD CARRÉ

[retour Sommaire](#)

DÉSIGNATION	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Poids kg par unité
ÉLÉMENT DE TÊTE AVEC TROU	800	800	200	172
ÉLÉMENT SANS ÉCHELON	800	800	300	197
ÉLÉMENT 1 ÉCHELON	800	800	300	197
ELEMENT SANS ÉCHELON	800	800	600	522
ÉLÉMENT 2 ÉCHELONS	800	800	600	522
ELEMENT SANS ÉCHELON	800	800	900	787
ÉLÉMENT 3 ÉCHELONS	800	800	900	787
ÉLÉMENT DE FOND	800	800	600	622

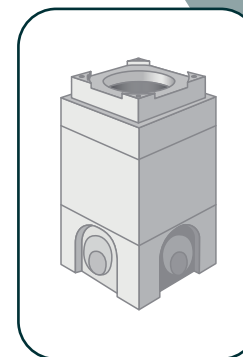


DÉSIGNATION	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Poids kg par unité
ÉLÉMENT DE TÊTE AVEC TROU	1000	1000	200	353
ÉLÉMENT DE TÊTE AVEC TROU CARRÉ	1000	1000	150	244
ÉLÉMENT SANS ÉCHELON	1000	1000	300	314
ÉLÉMENT 1 ÉCHELON	1000	1000	300	314
ELEMENT SANS ÉCHELON	1000	1000	600	637
ÉLÉMENT 2 ÉCHELONS	1000	1000	600	637
ELEMENT SANS ÉCHELON	1000	1000	900	960
ÉLÉMENT 3 ÉCHELONS	1000	1000	900	960
ÉLÉMENT DE FOND SANS ÉCHELON	1000	1000	600	853
ÉLÉMENT DE FOND SANS ÉCHELON	1000	1000	1000	1270
ÉLÉMENT DE FOND 3 ÉCHELONS	1000	1000	1000	1270

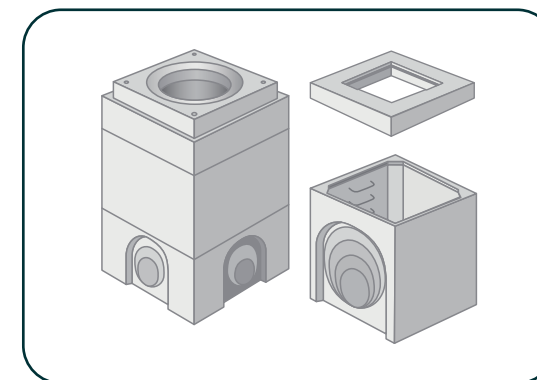


REGARD CARRÉ

[retour Sommaire](#)

DÉSIGNATION	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Poids kg par unité
ÉLÉMENT DE TÊTE AVEC TROU	1200	1200	200	592
ÉLÉMENT SANS ÉCHELON	1200	1200	300	464
ÉLÉMENT 1 ÉCHELON	1200	1200	300	464
ELEMENT SANS ÉCHELON	1200	1200	600	935
ÉLÉMENT 2 ÉCHELONS	1200	1200	600	935
ELEMENT SANS ÉCHELON	1200	1200	900	1408
ÉLÉMENT 3 ÉCHELONS	1200	1200	900	1408
ÉLÉMENT DE FOND SANS ÉCHELON	1200	1200	600	1255
ÉLÉMENT DE FOND SANS ÉCHELON	1200	1200	1000	1780
ÉLÉMENT DE FOND 3 ÉCHELONS	1200	1200	1000	1780

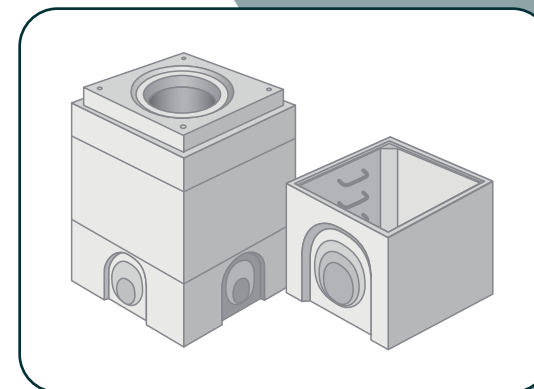


DÉSIGNATION	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Poids kg par unité
ÉLÉMENT DE TÊTE AVEC TROU	1500	1500	200	1025
ÉLÉMENT SANS ÉCHELON	1500	1500	300	557
ÉLÉMENT 1 ÉCHELON	1500	1500	300	557
ELEMENT SANS ÉCHELON	1500	1500	600	1129
ÉLÉMENT 2 ÉCHELONS	1500	1500	600	1129
ELEMENT SANS ÉCHELON	1500	1500	900	1701
ÉLÉMENT 3 ÉCHELONS	1500	1500	900	1701
ÉLÉMENT DE FOND	1500	1500	600	1652
ÉLÉMENT DE FOND SANS ÉCHELON	1500	1500	1500	3300
ÉLÉMENT DE FOND 4 ÉCHELONS	1500	1500	1500	3300

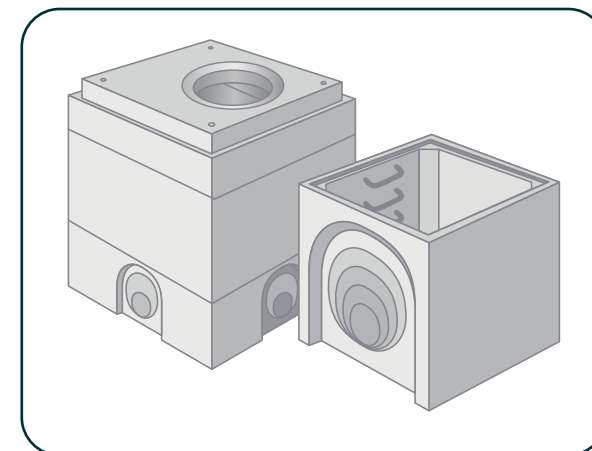

REGARD CARRÉ


[retour Sommaire](#)

DÉSIGNATION	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Poids kg par unité
ÉLÉMENT DE TÊTE AVEC TROU	2000	2000	200	907
ABOUT P/ ÉLÉMENT DE TÊTE	2000	2000	200	982
ELEMENT SANS ÉCHELON	2000	2000	300	752
ÉLÉMENT 1 ÉCHELON	2000	2000	300	752
ELEMENT SANS ÉCHELON	2000	2000	600	1577
ÉLÉMENT 2 ÉCHELONS	2000	2000	600	1577
ÉLÉMENT DE FOND	2000	2000	600	2420

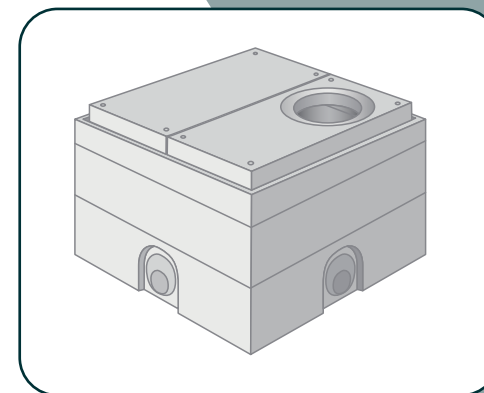

REGARD RECTANGULAIRE


DÉSIGNATION	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Poids kg par unité
ÉLÉMENT DE TÊTE AVEC TROU	1000	2000	200	907
ÉLÉMENT SANS ÉCHELON	1000	2000	300	541
ÉLÉMENT 1 ÉCHELON	1000	2000	300	541
ELEMENT SANS ÉCHELON	1000	2000	600	1133
ÉLÉMENT 2 ÉCHELONS	1000	2000	600	1133
ELEMENT SANS ÉCHELON	1000	2000	900	1708
ÉLÉMENT 3 ÉCHELONS	1000	2000	900	1708
ÉLÉMENT DE FOND	1000	2000	600	1617

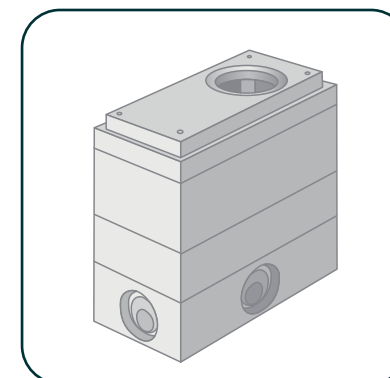

REGARD RECTANGULAIRE

[retour Sommaire](#)

DÉSIGNATION	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Poids kg par unité
ÉLÉMENT DE TÊTE AVEC TROU	1500	2500	200	1025
ABOUT P/ ÉLÉMENT DE TÊTE	1500	2500	200	840
ELEMENT SANS ÉCHELON	1500	2500	300	752
ÉLÉMENT 1 ÉCHELON	1500	2500	300	752
ELEMENT SANS ÉCHELON	1500	2500	600	1577
ÉLÉMENT 2 ÉCHELONS	1500	2500	600	1577
ÉLÉMENT DE FOND	1500	2500	600	2374

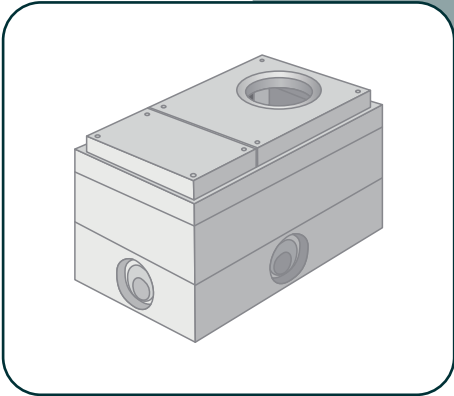

REGARD CIRCULAIRE - EAUX PLUVIALES D800 et D1000

[retour Sommaire](#)

DÉSIGNATION	Hauteur (mm)	Poids kg par unité
FOND VOILE À BRISER D800	600	370
FOND VOILE À BRISER D1000	600	535
FOND VOILE À BRISER D1000	950	870



REGARD CIRCULAIRE - EAUX USÉES D800 et D1000 PVC 200 ou 160

DÉSIGNATION	Hauteur (mm)	Poids kg par unité
CUNETTE D800 BORGNE	450	550
CUNETTE D800 DROITE	450	550
CUNETTE D800 22°	450	550
CUNETTE D800 45°	450	550
CUNETTE D800 67°	450	550
CUNETTE D800 90°	450	550
CUNETTE D800 MULTI	450	550
CUNETTE D1000 BORGNE	410	750
CUNETTE D1000 BORGNE	410	750
CUNETTE D1000 DROITE	410	750
CUNETTE D1000 22°	410	750
CUNETTE D1000 45°	410	750
CUNETTE D1000 67°	410	750
CUNETTE D1000 90°	410	750
CUNETTE D1000 MULTI	410	550



ÉLÉMENT DE REGARD CIRCULAIRE D800 et D1000

[retour Sommaire](#)

DÉSIGNATION	Hauteur (mm)	Poids kg par unité
ÉLÉMENT D800	300	150
ÉLÉMENT D800	600	320
ÉLÉMENT D800	900	480
CÔNE RÉDUCTEUR D800	450	320
DALLE RÉDUCTRICE D800	150	115

ÉLÉMENT D1000	300	225
ÉLÉMENT D1000	600	440
ÉLÉMENT D1000	900	672
ÉLÉMENT D1000	1200	905

CÔNE RÉDUCTEUR D1000	450	420
CÔNE RÉDUCTEUR D1000	600	560
CÔNE RÉDUCTEUR D1000	900	740
CÔNE RÉDUCTEUR D1000	1200	904
DALLE RÉDUCTRICE D1000	130	195


RÉHAUSSE EMBOITABLE D1000	100	91
RÉHAUSSE EMBOITABLE D1000	150	140
RÉHAUSSE EMBOITABLE D1000	200	187



BOUCHE D'ÉGOUT

[retour Sommaire](#)

DÉSIGNATION	Hauteur utile (mm)	Poids kg par unité
DALLE DE COUVERTURE POUR FONTE DE VOIRIE TEMPO / TEMPO + GRILLE AVALOIR	1550	166
DALLE DE COUVERTURE POUR FONTE TGAS	130	340
DALLE DE COUVERTURE POUR FONTE TEMPO / SELECTA / AQUAMAX / TGA	120	113
ÉLÉMENT DROIT 250 mm POUR BOUCHE D'ÉGOUT AVALOIR	240	80
ÉLÉMENT DROIT 500 mm POUR BOUCHE D'ÉGOUT AVALOIR	500	170
FOND UNIVERSEL HAUTEUR 800 mm AVEC VOILE OBLONG À PERCER	650	380
FOND HAUTEUR 120 mm AVEC TROU POUR TUBE PVC 315 ET DÉCANTATION	1100	560
JOINT MULTILÈVRES POUR PVC 315		2

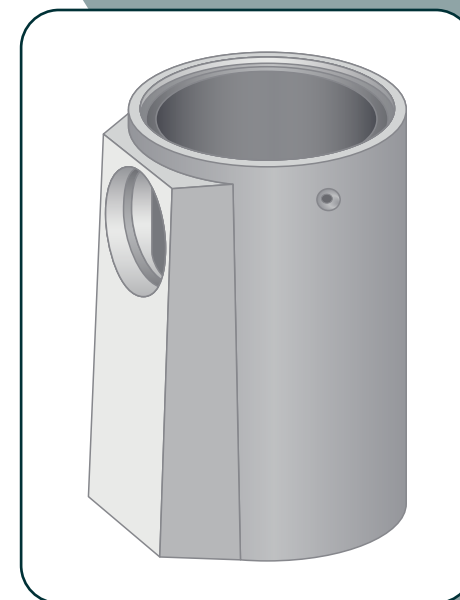

TÊTE DE PONT

DÉSIGNATION	Diamètre maxi (mm)	Diamètre du trou (mm)	Poids kg par unité	Quantité / palette
TÊTE D'AQUEDUC DE PONT 60	520	390	80	12
TÊTE D'AQUEDUC DE PONT 80	520	390	170	6
TÊTE D'AQUEDUC DE PONT 100	650	390	270	4
TÊTE D'AQUEDUC DE PONT 130	890	390	500	3
TÊTE D'AQUEDUC DE PONT 160	1230	490	1200	2
TÊTE D'AQUEDUC DE PONT 165	1420	1450	930	2
TÊTE D'AQUEDUC DE PONT 220	1700	520	2000	1



TÊTE DE SÉCURITÉ

[retour Sommaire](#)

DÉSIGNATION		Diamètre du trou (mm)	Poids kg par unité	Quantité / palette
TÊTE DE SÉCURITÉ 300 COMPLÈTE 2 BARREAUX		385	165	8
TÊTE DE SÉCURITÉ 300 COMPLÈTE 3 BARREAUX		480	300	8
TÊTE DE SÉCURITÉ 300 COMPLÈTE 3 BARREAUX		620	460	4
TÊTE DE SÉCURITÉ 300 COMPLÈTE 4 BARREAUX		720	750	2
TÊTE DE SÉCURITÉ 800 COMPLÈTE 5 BARREAUX		970	1900	1
TÊTE DE SÉCURITÉ 1000 COMPLÈTE 6 BARREAUX		1250	2930	1



DESCENTE D'EAU

DÉSIGNATION	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur utile (mm)	Poids kg par unité
DESCENTE D'EAU PETIT DÉBIT - 2,2 ÉLÉMENTS PAR ML	470 / 370	500	110	31
DESCENTE D'EAU GRAND DÉBIT - 2,8 ÉLÉMENTS PAR ML	804 / 679	400	160	45




VOIRIE


BORDURE DE TROTTOIR

[retour Sommaire](#)


DÉSIGNATION	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Rayon (ml)	Poids kg par unité	Classe de résistance	Quantités / palette
BORDURE T1 CLASSE T  	1000	120	200		52	T	24
BORDURE T1 CLASSE U  	1000	120	200		52	U	24
BORDURE T2 CLASSE T  	1000	150	250		79	T	15
BORDURE T2 CLASSE U  	1000	150	250		79	U	15
BORDURE T2 BASSE CLASSE U 	1000	150	170		53	U	24
BORDURE RACCORD T2 / T2 BASSE BIASSE DROITE 	1000	150	250		73	T	9
BORDURE RACCORD T2 / T2 BASSE BIASSE GAUCHE 	1000	150	250		73	T	9
BORDURE T2 / A2 DROITE	1000	150	250		75	T	9
BORDURE T2 / A2 GAUCHE	1000	150	250		75	T	9
BORDURE T2 COURBE 		150	250	0,5	26	S	15
BORDURE T2 COURBE 		150	250	0,6	26	S	12
BORDURE T2 COURBE 		150	250	0,7	26	S	10
BORDURE T2 COURBE 		150	250	0,9	26	S	10
BORDURE T2 COURBE 		150	250	0,5	26	S	10




Bordure T1




Bordure T2




Bordure T2 basse



Bordure T2 / T2 basse biaisé



Bordure T2 / A2




Bordure T2 courbe


BORDURE DE TROTTOIR

[retour Sommaire](#)


DÉSIGNATION	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Rayon (ml)	Poids kg par unité	Classe de résistance	Quantités / palette
BORDURE T3  	1000	170	280		100	U	15
BORDURE T3 COURBE 	500 x 500 extérieur	170	280	0,3	66,5	S	5
BORDURE T4  	1000	200	300		133,2	U	10
BORDURE A1  	1000	200	250		114	T	15
BORDURE A2  	1000	150	200		70	T	20
BORDURE A2  	1000	150	200		70	U	20




Bordure T3




Bordure T3 courbe



Bordure T4



Bordure A1




Bordure A2


BORDURE

[retour Sommaire](#)

DÉSIGNATION	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids kg par unité	Classe de résistance	Coloris	Quantités / palette
BORDURE P1  	1000	80	200	35	T		40
BORDURE P1 CLASSE U  	1000	80	200	35	U		40
BORDURE P1 	1000	80	200	35		Pierre Paille Anthracite	40
BORDURE P2  	1000	60	280	36	T		30
BORDURE P2  	1000	60	280	37	U		42
BORDURE P3  	1000	60	200	29	S		48
BORDURE P4  	500	50	200	9		Gris Pierre Paille Saumon Rouge Anthracite	96
BORDURE P4  	500	50	250	12		Gris Pierre Paille Saumon Rouge Anthracite	96
BORDURE BJ5 	1000	60	150	21	S		60




Bordure P1




Pierre

Paille


Anthracite




Bordure P2



Bordure P3



Bordure P4



Gris


Pierre

Paille

Saumon

Rouge

Anthracite




Bordure BJ5


BORDURE

[retour Sommaire](#)


DÉSIGNATION	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids kg par unité	Classe de résistance	Quantités / palette
BORDURE CR1 CE	1000	170	200	35	T	40
BORDURE CR2 CE	1000	120	200	57	T	24
BORDURE CR2 CE	1000	120	200	54	U	24
BORDURE CR3 CE	1000	150	250	90	U	18
BORDURE PROFIL PIERRE 15 X 25 CE	1000	150	250	85	U	18
BORDURE PROFIL PIERRE 20 X 20 CE	1000	200	200	91	U	15
BORDURE PROFIL PIERRE 20 X 30 CE	1000	200	300	134,2	U	10




Bordure CR1




Bordure CR2




Bordure CR3



Bordure profil pierre 15x25



Bordure profil pierre 20x20




Bordure profil pierre 20x30


BORDURE DE CANIVEAU

[retour Sommaire](#)


DÉSIGNATION	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids kg par unité	Classe de résistance	Quantités / palette
BORDURE CANIVEAU CS1  	1000	200	100	50	T	24
BORDURE CANIVEAU CS1  	1000	200	100	50	U	24
BORDURE CANIVEAU CS2  	1000	250	110	68	T	24
BORDURE CANIVEAU CS2  	1000	250	110	68	U	24
BORDURE CANIVEAU CC1  	1000	400	120	97	T	14
BORDURE CANIVEAU CC1  	1000	400	120	97	U	14
BORDURE CANIVEAU CC2  	1000	500	140	140	T	10
BORDURE CANIVEAU AC1 	1000	350	180	117,9	T	12
BORDURE CANIVEAU AC1 	1000	350	180	117,9	U	12
BORDURE CANIVEAU AC2 	1000	270	180	99,7	U	16




Bordure caniveaux CS1




Bordure caniveaux CS2




Bordure caniveaux CC1



Bordure caniveaux CC2



Bordure caniveaux AC1




Bordure caniveaux AC2



BORDURE ÎLOT

[retour Sommaire](#)



DÉSIGNATION	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids kg par unité	Classe de résistance	Quantités / palette
BORDURE ÎLOT I1  	500	250	130	29,9	U	40
BORDURE ÎLOT I1  	1000	250	130	59,8	U	20
BORDURE ÎLOT I1 	250	130 / 260	130	9,7	U	40
BORDURE ÎLOT I1 	250	250	130	10	U	32
BORDURE ÎLOT I2  	500	250	180	44,3	T	40
BORDURE ÎLOT I2  	1000	250	180	90,7	U	16
BORDURE ÎLOT I2 	250	130 / 260	180	18	U	40
BORDURE ÎLOT I2 	250	250	180	15	U	24
BORDURE ÎLOT I3  	1000	300	130	74,8	U	15
BORDURE ÎLOT I3 	300	130 / 260	130	15,1	U	24
BORDURE ÎLOT I4  	1000	300	180	109,4	U	12
BORDURE ÎLOT I4 	300	130 / 260	180	20,5	U	30





Bordure îlots I1




Bordure îlots I2



Bordure îlots I3





Bordure îlots I4




AUTRES BORDURES

[retour Sommaire](#)


DÉSIGNATION	Longueur (mm)	Largeur (mm)			Hauteur (mm)	Poids kg par unité	Classe de résistance	Quantités / palette
		A (mm)	B (mm)	C (mm)				
BORDURE QUAI BUS 21 CE	1000	200			300	130,3	U	15
BORDURE RACCORD T2 / QUAI BUS 21 CE	1000	200			300 / 250	93,4	S	4
BORDURE DÉLIMITATION CE 	1000	210			135	58	S	20
BORDURE SÉPARATEUR 20 CE	1000	200	120	70		47		20
BORDURE SIFFLET 20 CE	1000					44		1
BORDURE SÉPARATEUR 30 CE	1000	300	140	90		85		15
BORDURE SIFFLET 30 CE	1000					76		1
BORDURE SÉPARATEUR 40 CE	1000	400	160	110		120		10
BORDURE SIFFLET 40 CE	1000					113		1
BORDURE DBA CE	2400	600			800	1363		1




Bordure quai bus 21




Bordure raccord T2 / quai bus 21



Bordure délimitation

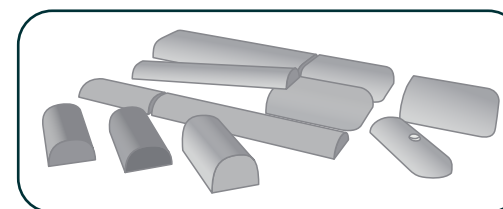



Bordure séparatrice de voie



Bordure DBA

AUTRES BORDURES

DÉSIGNATION	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids kg par unité	Quantités / palette
BORDURE ANTI-STATIONNEMENT H20	1000	195	190	64	15
BORDURE ANTI-STATIONNEMENT H30	1000	195	290	110	15
BORDURE ANTI-STATIONNEMENT H45	900	450	450	360	2
BORDURE GLISSIÈRE CHASSE-ROUE GS2	1000	350	350	180	2
BORDURE GLISSIÈRE CHASSE-ROUE GS2 RAMPANT	1000	350	350	120	2
BORDURE GLISSIÈRE CHASSE-ROUE GS1	1000	430	430	204	2
BORDURE GLISSIÈRE CHASSE-ROUE GS1 RAMPANT	1000	430	430	130	2
BORDURE GLISSIÈRE CHASSE-ROUE GS4	1000	230	445	175	8
BORDURE GLISSIÈRE CHASSE-ROUE GS4 RAMPANT	1000	230	445	120	2
BORDURE GLISSIÈRE CHASSE-ROUE PARKTRUCK	1000	360	370	825	1

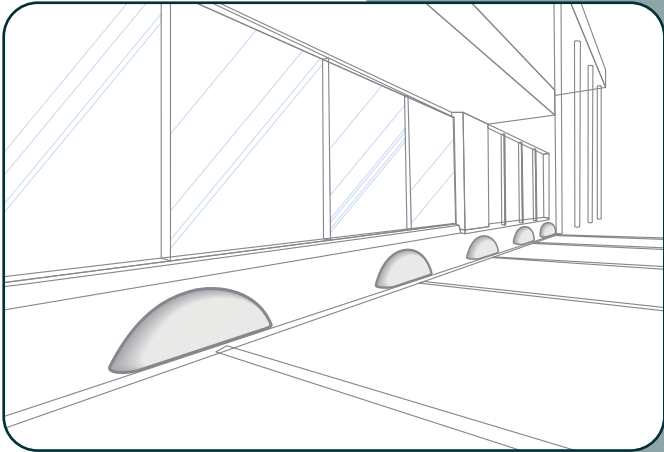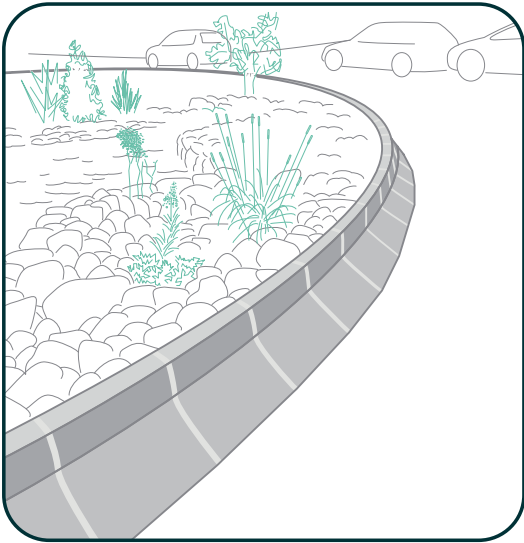

Bordure anti stationnement


Bordure glissières chasse-roues

AUTRES BORDURES


[retour Sommaire](#)

DÉSIGNATION	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids kg par unité	Quantités / palette
CITYBUS ACCESS	1000	260	290	145	12
RACCORD T2 DROITE	1000	260	290	115	4
RACCORD T2 GAUCHE	1000	260	290	115	4
DALLE PODOTACTILE BLANCHE	600	420	60	36	20
DALLE PODOTACTILE NOIRE	600	420	60	36	20
DALLE DE GUIDAGE BLANCHE	500	250	40	11,5	80
DALLE DE GUIDAGE NOIRE	500	250	40	11,5	80


DÉSIGNATION	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids kg par unité	Quantités / palette
COUSSIN BERLINOIS 	3000	1750	170	2000	1
COUSSIN BERLINOIS  	4000	1750	170	2530	1

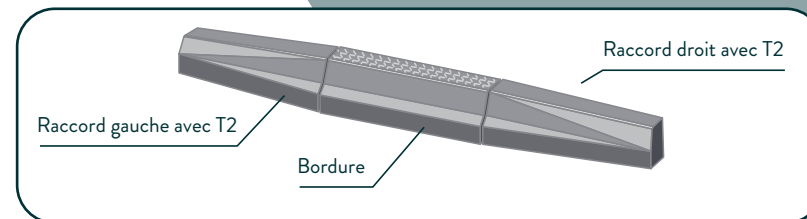


Citybus access avec raccords

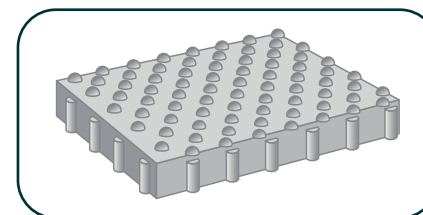


Dalle podotactile

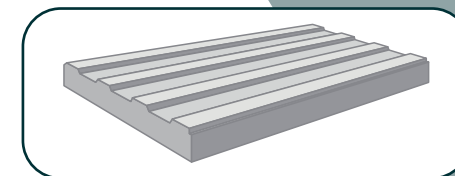

Dalle de guidage

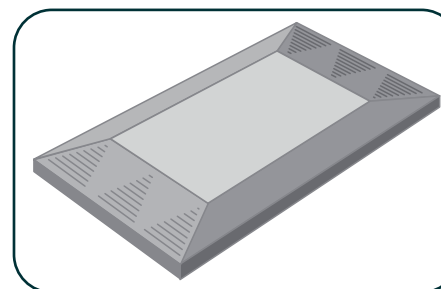

Cousin berlinois L 3000 mm

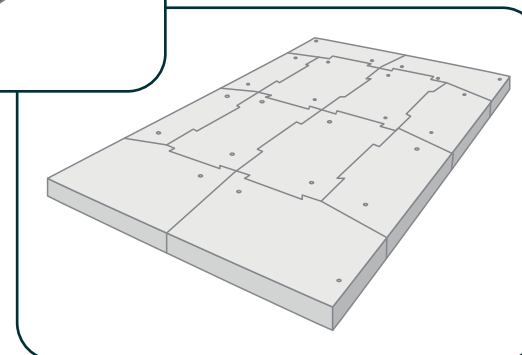


Cousin berlinois L 4000 mm


DALLE ET PAVÉ DRAINANTS

[retour Sommaire](#)


DÉSIGNATION	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids kg par M ²	Coloris	Quantités / palette
DALLE GAZON M ² €€	500	300	85	96	Béton	10
STRATUS M ² €€	220	170	80	147,75	Gris	8,45
DURANCE €€	500	330	85	25	Pierre	48



Dalle gazon





Stratus



Durance


DÉSIGNATION	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids kg par M ²	Coloris	Quantités / palette
DALLE	500	500	50	108	Gris Pierre Paille Saumon Anthracite	12
PAVÉ I	200	160	45	82	Gris Pierre Paille Saumon Anthracite	12

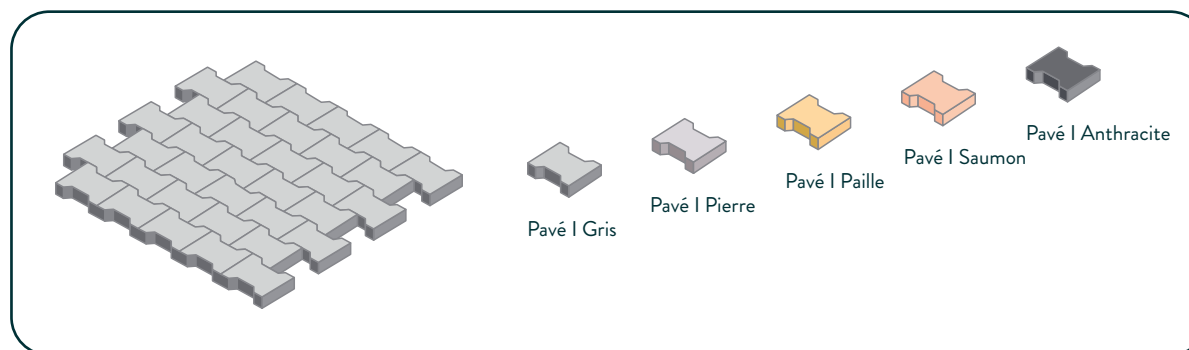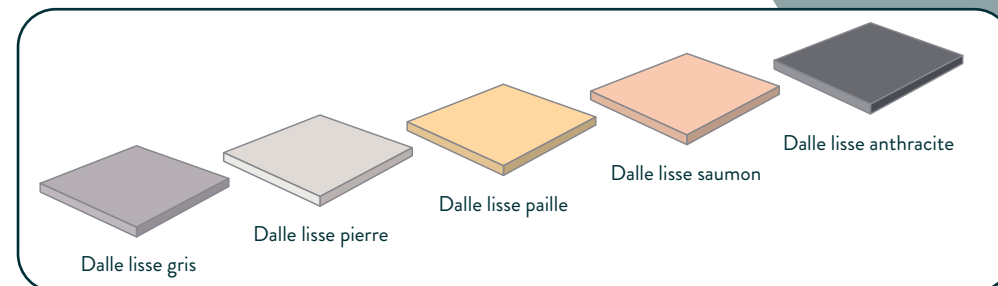

TOUR D'ARBRE


[retour Sommaire](#)

DÉSIGNATION	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Poids kg par unité	Quantités / palette
TOUR D'ARBRE P2	1000	100	43	6
TOUR D'ARBRE P2	1000	265	132	3
TOUR D'ARBRE P2	850	150	66	4




Tour d'arbre P2

DÉSIGNATION	Dimensions intérieures (mm)	Dimensions extérieures (mm)	Hauteur (mm)	Poids kg par unité	Quantités / palette
TOUR D'ARBRE T2 BASSE - 2 ÉLÉMENTS	1000 x 1000	1300 x 1300	150	183	5
TOUR D'ARBRE T2 BASSE - MONOBLOC	1000 x 1000	1300 x 1300	150	183	5



Tour d'arbre T2 basse

DÉSIGNATION	Dimensions intérieures (mm)	Dimensions extérieures (mm)	Hauteur (mm)	Poids kg par unité	Quantités / palette
TOUR D'ARBRE T2 ANGLE ROND - 4 ÉLÉMENTS	900 x 900	1200 x 1200	250	320	1




Tour d'arbre T2 angle rond

 retour Sommaire




AUTRES PRODUITS

DÉSIGNATION	Poids kg par unité
COLLE À BORDURE	25
MORTIER FIBRÉ POUR RÉPARATION DES BÉTONS	25
SAC DE BÉTON PRÊT À L'EMPLOI	25
TP REPAR R3	25

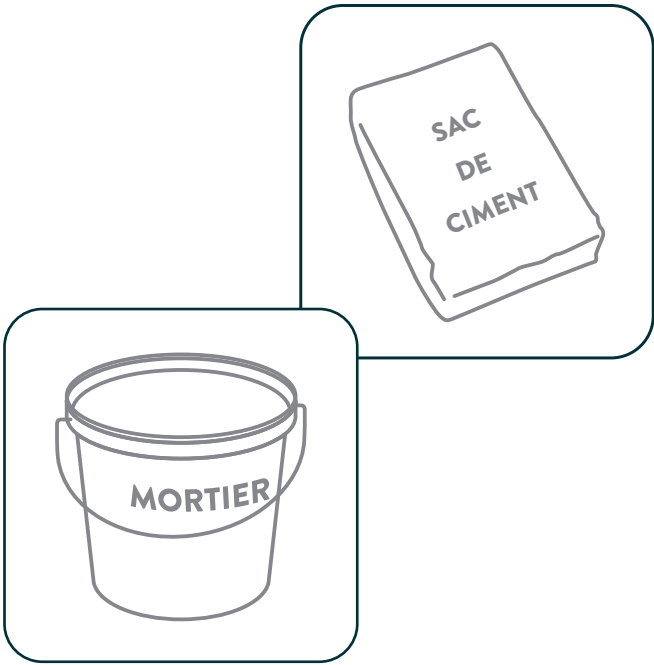


MUS DE SOUTÈNEMENT

MUR LOU T - CONSULTATION POUR CHAQUE PROJET

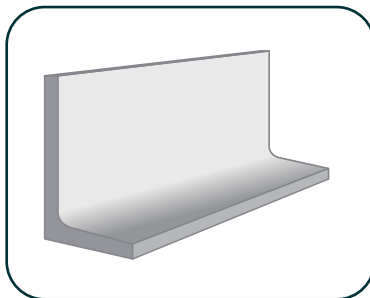

Mur de soutènement en L

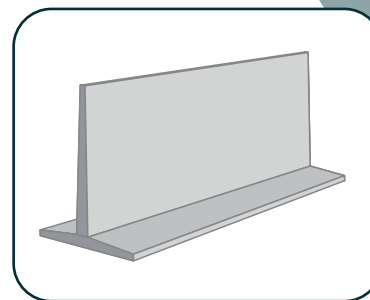


Mur de soutènement en T

[retour Sommaire](#)


PLANCHE DE COFFRAGE

DÉSIGNATION	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids kg par unité
PLANCHE COFFRAGE SAPIN 27 x 200 x 3000	3000	200	27	3

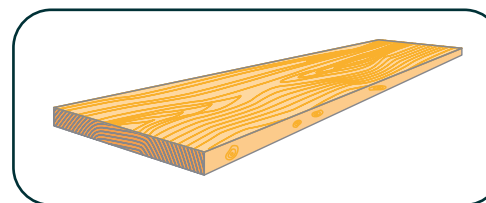

SCHISTE

DÉSIGNATION	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
PLAQUE SCHISTE EN 100 x 50	1000	500	40
BORDURE SCHISTE EN 0,50 ML	500		
BORDURE SCHISTE EN 1 ML	1000		



CHAMBRE TÉLÉPHONIQUE

[retour Sommaire](#)

DÉSIGNATION	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur totale (mm)	Hauteur utile (mm)	Poids kg par unité
CHAMBRE SOUS TROTTOIR L0T	634	454	365	260	184
CHAMBRE SOUS TROTTOIR L1T	770	630	680	530	310
CHAMBRE SOUS TROTTOIR L2T	1411	635	685	535	480
CHAMBRE SOUS TROTTOIR L3T	1635	776	695	540	675
CHAMBRE SOUS CHAUSSEE L1C	855	715	680	460	325
CHAMBRE SOUS CHAUSSEE L2C	14952	715	680	460	565
CHAMBRE SOUS CHAUSSEE L3C	1711	851	680	460	740
CHAMBRE SOUS CHAUSSEE K1C	1070	1070	830	610	650
CHAMBRE SOUS CHAUSSEE K2C	1820	1070	830	610	1040
CHAMBRE SOUS CHAUSSEE K3C	2570	1070	830	610	1450

POUR D'AUTRES DIMENSIONS, VEUILLEZ CONTACTER NOTRE SERVICE COMMERCIAL



MASSIF

[retour Sommaire](#)

DÉSIGNATION	Poids kg par unité
MASSIF 1580	1580
MASSIF S105 COMPACT	105
MASSIF S195	195
MASSIF S350 MINI	350
MASSIF S350 MAXI	350
MASSIF S420 MAXI	420
MASSIF S720	720
MASSIF CANDELABRE MC1 HT 500 MM	182
MASSIF CANDELABRE MC2 HT 800 MM	415



AVALOIR ET PLAQUE DE RECOUVREMENT

[retour Sommaire](#)

DÉSIGNATION	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Poids kg par unité
AVALOIR PROFIL A	500	500	52,25
AVALOIR PROFIL T	500	500	52
GRILLE AVALOIR PROFIL A	800	805	143
GRILLE AVALOIR PROFIL T	800	800	156
PLAQUE DE RECOUVREMENT PROFIL A	800	830	71,35
PLAQUE DE RECOUVREMENT PROFIL T	800	830	74,60



Grille avaloir Profil T

GRILLE PMR C250

DÉSIGNATION	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Poids kg par unité
GRILLE CONCAVE	400	400	15,64
GRILLE CONCAVE	500	500	26
GRILLE CONCAVE	600	600	36,55
GRILLE PLATE	300	300	8,80
GRILLE PLATE	400	400	15,65
GRILLE PLATE	500	500	24,70
GRILLE PLATE	600	600	35,86
GRILLE PLATE	700	700	56,10




Grille concave PMR C250




Grille plate PMR C250

REGARD DE CHAUSSÉE

DÉSIGNATION	Dimensions (mm)	Poids kg par unité
GRILLE PARKING C250	600	50,35
GRILLE PARKING D400	600	66,50
REGARD DE CHAUSSÉE C250	600	50,35
REGARD DE CHAUSSÉE D400	600	66,50
REGARD À REMPLIR D400	600	47,50




Regard de chaussée verrouillable

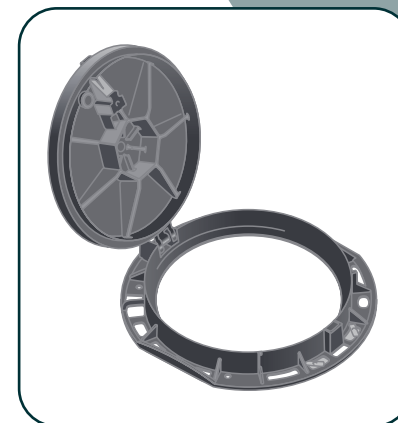

Regard de chaussée articulé

REGARD DE TROTTOIR B125


DÉSIGNATION	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Poids kg par unité
REGARD DE TROTTOIR B125	300	300	6,30
REGARD DE TROTTOIR B125	400	400	11,10
REGARD DE TROTTOIR B125	500	500	19,60
REGARD DE TROTTOIR B125	600	600	25
REGARD DE TROTTOIR B125	700	700	43,90

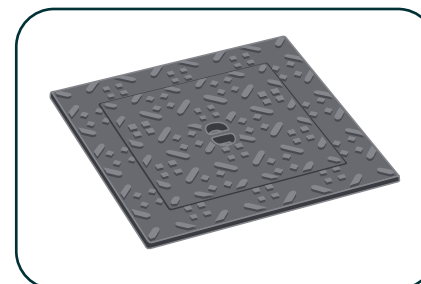


Regard de trottoir

REGARD HYDRAULIQUE B125

DÉSIGNATION	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Poids kg par unité
REGARD HYDRAULIQUE B125	300	300	10,54
REGARD HYDRAULIQUE B125	400	400	15,10
REGARD HYDRAULIQUE B125	500	500	22,80
REGARD HYDRAULIQUE B125	600	600	32,70
REGARD HYDRAULIQUE B125	700	700	42,20

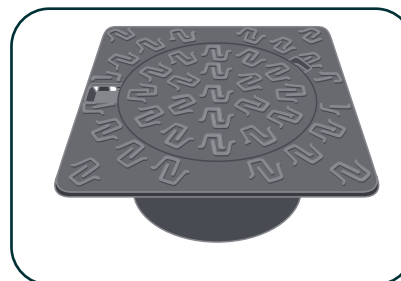

Regard de branchement



Regard de visite carré

ACCESSOIRES

DÉSIGNATION	Poids kg par unité
MORTIER SCELLEMENT DE VOIRIE	25
SEAU ENROBÉ À FROID	25

GÉOTEXTILE

[retour Sommaire](#)

DÉSIGNATION	Longueur (mètres)	Largeur (mm)
GÉOTEXTILE CLASSE 2	6	150
GÉOTEXTILE CLASSE 3	3	120
GÉOTEXTILE CLASSE 3	4	120
GÉOTEXTILE CLASSE 3	6	120
GÉOTEXTILE CLASSE 4	3	170
GÉOTEXTILE CLASSE 4	4	170
GÉOTEXTILE CLASSE 4	6	170
GÉOTEXTILE CLASSE 5	6	140
GÉOTEXTILE CLASSE 6	6	120



BÂTIMENT

BRIQUE EN TERRE CUITE

[retour Sommaire](#)

DÉSIGNATION	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids kg par unité	Résistance thermique
BRIQUE TERRE CUITE À COLLER	500	200	314	18	R = 1,10 m² k/W



APPUI DE FENÊTRE BÉTON GRIS

DÉSIGNATION	Longueur (cm)	Largeur (cm)
APPUI DE FENÊTRE	50 à 300 cm	28
APPUI DE FENÊTRE	50 à 300 cm	35
APPUI DE FENÊTRE	50 à 300 cm	39



SEUIL DE PORTE BÉTON GRIS

DÉSIGNATION	Longueur (cm)	Largeur (cm)
SEUIL DE PORTE	90 à 250 cm	28
SEUIL DE PORTE	90 à 250 cm	35



DESSUS DE MUR BÉTON GRIS

DÉSIGNATION	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Poids kg par unité	Quantités / palette
DESSUS DE MUR PLAT ANGLE ARRONDI	500	280	11	66
DESSUS DE MUR 2 PENTES	500	280	16	66



Dessus de mur 2 pentes



Dessus de mur plat angle arrondi

FILM SOUS DALLAGE

DÉSIGNATION	Longueur en mètre	Largeur en mètre	Épaisseur
FILM SOUS DALLAGE	25	6	150 microns



[retour Sommaire](#)

FER GROS ŒUVRE

DÉSIGNATION	Longueur en mètre
SEMELLE DE FONDATION DIAMÈTRE D8 / D10 / D12	6
CHAINAGE HORIZONTAL DIAMÈTRE D8 / D10 / D12	6
CHAINAGE VERTICAL	6



TREILLIS SOUDÉ POUR DALLE


DÉSIGNATION	Dimensions
ST25CS	3 x 2,4 ml
PAF 10	4,2 x 2,4 ml
PAFC	3,6 x 2,4 ml



BIG BAG 1M³ DE SABLE ET MÉLANGE BÉTON

DÉSIGNATION	Volume
BIG BAG 0/2 R	1 m ³
BIG BAG 0/4 R	1 m ³
BIG BAG 0/16 R	1 m ³
BIG BAG 16/22 R	1 m ³
BIG BAG 0/31,5 C	1 m ³


LES BIG-BAGS SONT PERSONNALISABLES À VOS COULEURS

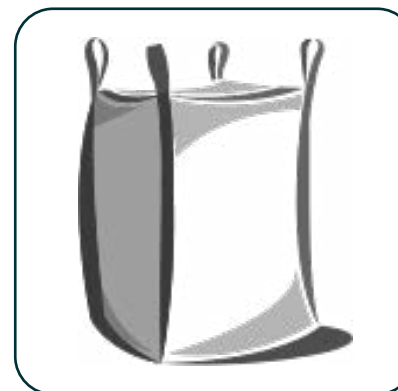

BORDURETTE

[retour Sommaire](#)

DÉSIGNATION	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids kg par unité	Coloris	Quantités / palette
BORDURETTE DROITE	500	50	200	9,5	Anthracite, Gris, Paille, Pierre, Rouge, Saumon	96
BORDURETTE DROITE	500	50	250	11,8	Anthracite, Gris, Paille, Pierre, Rouge, Saumon	96

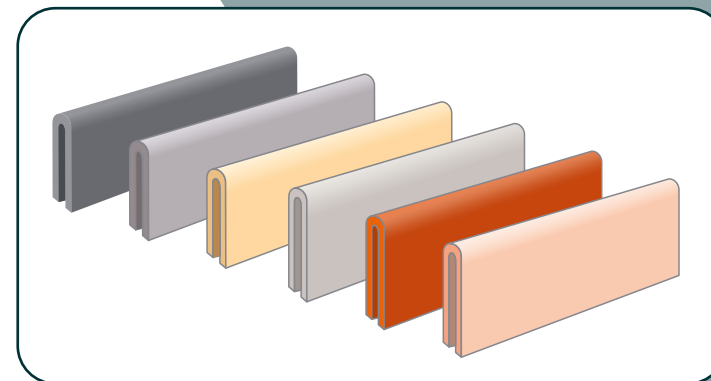


Bordurettes droites Anthracite, Gris, Paille, Pierre, Rouge et Saumon

DALLE LISSE

DÉSIGNATION	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids kg par unité	Coloris	Quantités / palette
DALLE LISSE 	500	500	50	28	Gris, Pierre, Paille, Saumon, Anthracite	12 m ² 1 m ² = 4 unités

DALLE NON CARROSSABLE

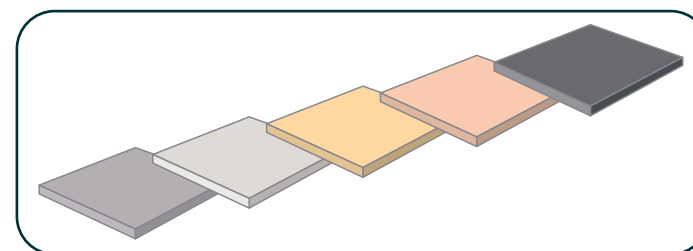

Dalles lisses Gris, Pierre, Paille, Saumon et Anthracite


1 m² = 4 unités

PAVÉ I AUTOBLOQUANT

[retour Sommaire](#)

DÉSIGNATION	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids kg par unité	Coloris	Quantités / palette
PAVÉ I 	198	165	45	2,6	Gris, Pierre, Paille, Saumon, Rouge, Anthracite	12 m ² 1 m ² = 35 unités

PAVÉ NON CARROSSABLE

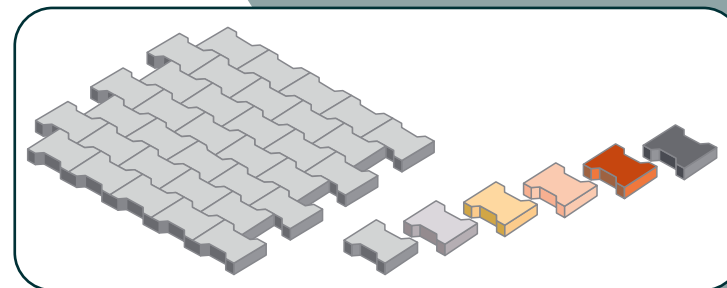


Pavé I Gris, Pierre, Paille, Saumon, Rouge et Anthracite

NIDAGRAVEL

À DÉCOUVRIR POUR VOS AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS (CHEMINS, VOIE D'ACCÈS, ETC...) LE STABILISATEUR DE GRAVIER NIDAGRAVEL®.

DÉSIGNATION	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Surface
PLAQUE	2 400	1 200	30	2,88 m ²
PLAQUE	2 400	1 200	40	2,88 m ²

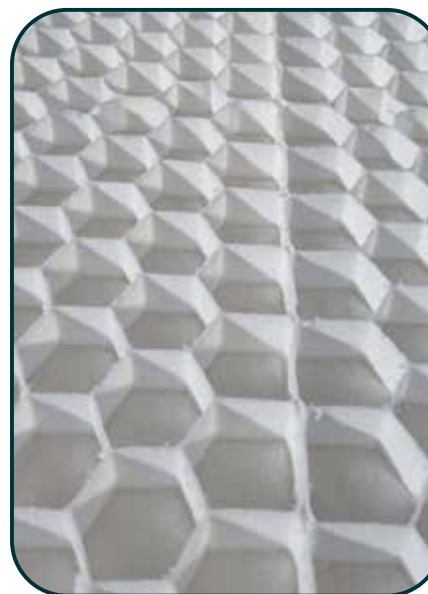



GROS ŒUVRE

BLOC EMPILABLE

[retour Sommaire](#)


DÉSIGNATION	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Poids kg par unité
BLOC EMPILABLE AVEC OU SANS ERGOTS 	80	180	80	2440
BLOC EMPILABLE AVEC OU SANS ERGOTS 	80	160	80	1800
BLOC EMPILABLE AVEC OU SANS ERGOTS 	80	120	80	1800
BLOC EMPILABLE AVEC OU SANS ERGOTS 	80	80	80	1220
BLOC EMPILABLE AVEC OU SANS ERGOTS 	40	80	80	610
BLOC EMPILABLE AVEC OU SANS ERGOTS DEUX CROCHETS 	30	180	60	800
BLOC EMPILABLE AVEC OU SANS ERGOTS UN CROCHET 	30	90	60	400

POUR LES BLOCS EN LARGEUR 30, L'EFFET MATRICE EST POSSIBLE SUR LES CÔTÉS DE VOTRE CHOIX

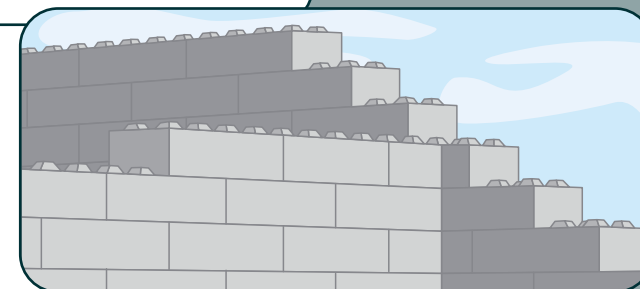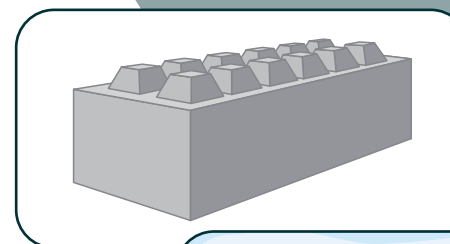


PARPAING


DÉSIGNATION	Composition	Hauteur (mm)	Résistance compression	Quantités / palette
BLOC CREUX 10 x 20 - STANDARD  	Bloc creux en 10 x 20 x 50	200	B40	140
BLOC CREUX 15 x 20 - STANDARD  	Bloc creux en 15 x 20 x 50	200	B40	98
BLOC CREUX 15 x 25 - STANDARD  	Bloc creux en 15 x 25 x 50	250	B40	70
BLOC CREUX 15 x 25 - ANGLE  	Bloc creux en 15 x 25 x 50	250	B40	70

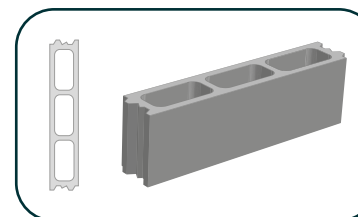


Bloc creux 10 x 20 - standard

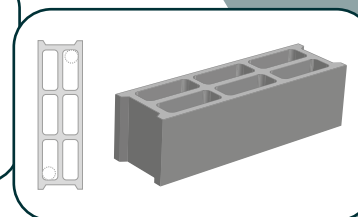

Bloc creux 15 x 20 - standard

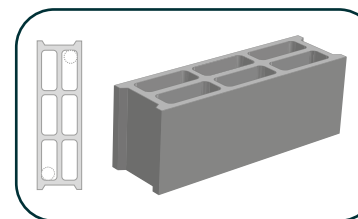

Bloc creux 15 x 25 - standard

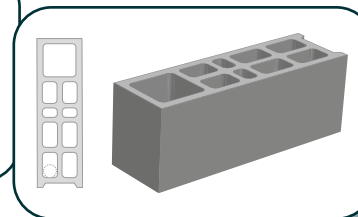


Bloc creux 15 x 25 - angle


PARPAING

[retour Sommaire](#)

DÉSIGNATION	Hauteur (mm)	Résistance compression	Quantités / palette
BLOC CREUX 20 x 20 - 2 LAMES - 6 TROUS  	200	B40	70
BLOC CREUX 20 x 20 - 2 LAMES - 8 TROUS  	200	B40	70

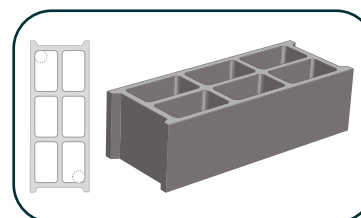


Bloc creux 20 x 20 - 2 lames - 6 trous

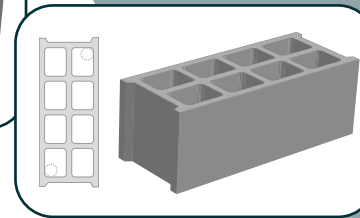


Bloc creux 20 x 20 - 2 lames - 8 trous

DÉSIGNATION	Hauteur (mm)	Résistance compression	Quantités / palette
BLOC CREUX 20 x 20 - ANGLE STANDARD  	200	B40	56

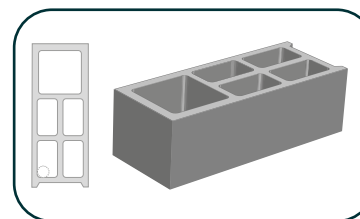


Bloc creux 20 x 20 - angle standard

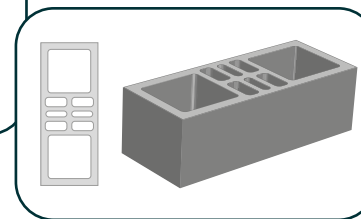


Bloc creux 20 x 20 - double angle coupe 1/2


DÉSIGNATION	Hauteur (mm)	Résistance compression	Quantités / palette
BLOC CREUX 20 x 20 - 3 LAMES - STANDARD  	200	B40 + B60	49

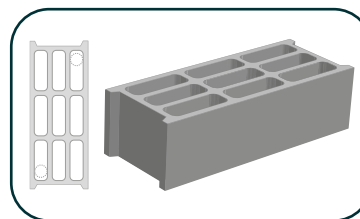

Bloc creux 20 x 20
3 lames - standard



Bloc creux 20 x 20
3 lames - coupe 1/2 tableau

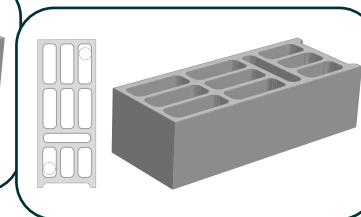


Bloc creux 20 x 20
3 lames - coupe 1/3 tableau


PARPAING

[retour Sommaire](#)

DÉSIGNATION	Hauteur (mm)	Résistance compression	Quantités / palette
BLOC CREUX 20 x 20 - ALLÉGÉ  	200	B80	50
BLOC CREUX 15 x 20 - PLEIN ALLÉGÉ  	200	B80	70

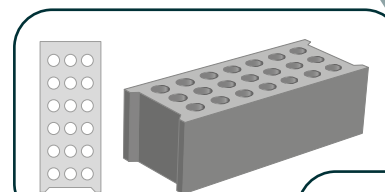


Bloc creux 20 x 20 - allégé

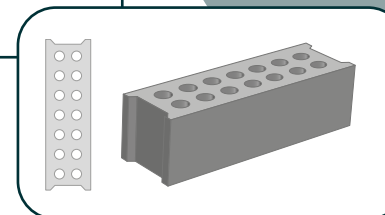


Bloc creux 15 x 20 - plein allégé

DÉSIGNATION	Hauteur (mm)	Quantités / palette
BLOC CREUX 20 x 20 - U CHÂÎNAGE  	200	60

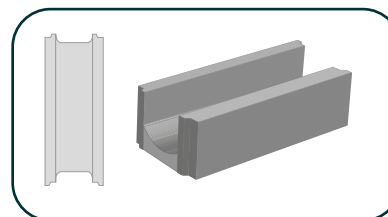

Bloc creux 20 x 20 - U Chaînage

DÉSIGNATION	Hauteur (mm)	Quantités / palette
BLOC CREUX 20 x 21 - H BANCHER - STANDARD  	200	60

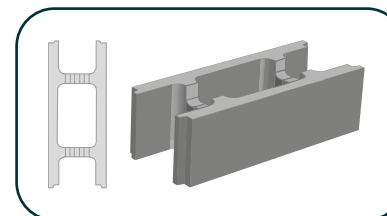


Bloc creux 20 x 21 - U Chaînage

PARPAING


[retour Sommaire](#)

DÉSIGNATION	Hauteur (mm)	Résistance compression	Quantités / palette
BLOC CREUX 20 x 25 - 2 LAMES - STANDARD  	250	B40	50
BLOC CREUX 20 x 25 - ANGLE - STANDARD  	250	B40	50

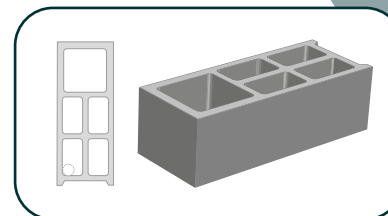


Bloc creux 20 x 25 - 2 lames - standard

DÉSIGNATION	Hauteur (mm)	Résistance compression	Quantités / palette
BLOC CREUX 20 x 25 - 8 TROUS - STANDARD  	250	B60	50

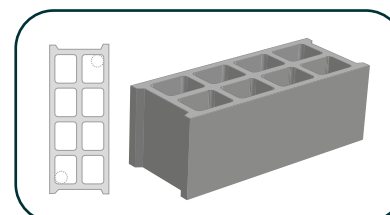

Bloc creux 20 x 25 - 8 trous - standard

DÉSIGNATION	Hauteur (mm)	Résistance compression	Quantités / palette
BLOC CREUX 20 x 27 - 3 LAMES  	200	B40	48

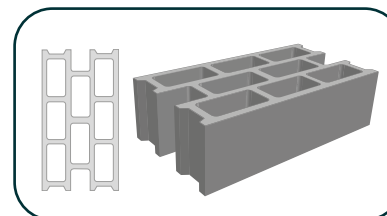


Bloc creux 20 x 25 - 8 trous - standard

PARPAING


[retour Sommaire](#)

DÉSIGNATION	Hauteur (mm)	Quantités / palette
BLOC CREUX 20 x 27 - H BANCHER - STANDARD 	200	48

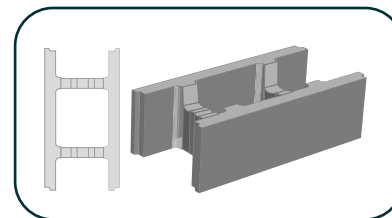


Bloc creux 20 x 27 - H Bancher - standard

DÉSIGNATION	Hauteur (mm)	Résistance compression	Quantités / palette
BLOC CREUX 05 x 20 - 2 LAMES 	200	B40	200

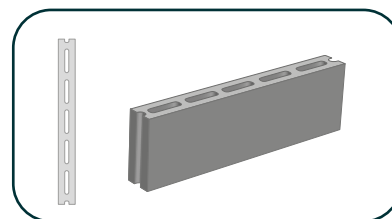


Bloc creux 05 x 20 - 2 lames

DÉSIGNATION	Hauteur (mm)	Résistance compression	Quantités / palette
BLOC CREUX 20 x 27 - STANDARD 	200	B40	48
BLOC CREUX 20 x 27 - ANGLE 	200	B40	48

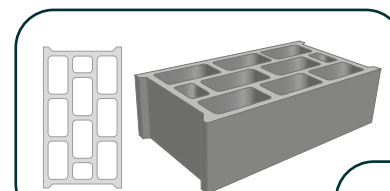

Bloc creux 20 x 27 - standard

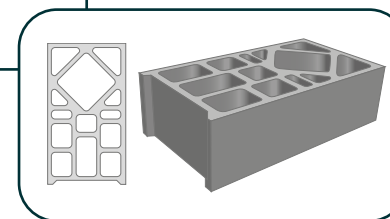


Bloc creux 20 x 27 - angle


PARPAING

[retour Sommaire](#)


DÉSIGNATION	Hauteur (mm)	Résistance compression	Quantités / palette
HOURDIS 57 x 20 x 8 - DÉBOUCHANT  	200	B40	144
HOURDIS 57 x 20 x 12 - DÉBOUCHANT  	200	B40	96
HOURDIS 57 x 20 x 16 - DÉBOUCHANT  	200	B40	72
HOURDIS 57 x 20 x 20 - DÉBOUCHANT  	200	B40	60

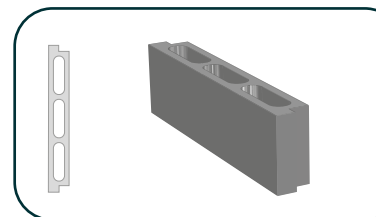


Hourdis 57 x 20 x 8 - débouchant

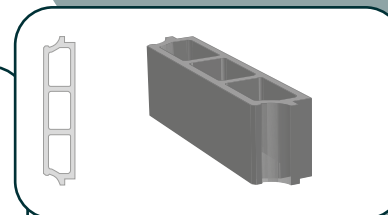

Hourdis 57 x 20 x 12 - débouchant

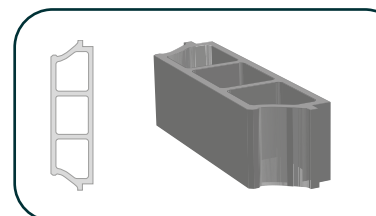

Hourdis 57 x 20 x 16 - débouchant

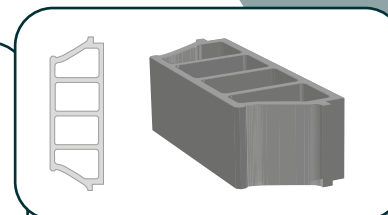

Hourdis 57 x 20 x 20 - débouchant


PLANELLE DE RIVE

DÉSIGNATION	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Poids kg par unité	Quantités / palette
PLANELLE DE RIVE BETON H11	100	5	11	9	72
PLANELLE DE RIVE BETON H16	100	5	16	12	72
PLANELLE DE RIVE BETON H19	100	5	19	15	48
PLANELLE DE RIVE BETON H24	100	5	24	18	36




BLOC PILIER

DÉSIGNATION	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Poids kg par unité	Quantités / palette	Coloris
BLOC PILIER 30 x 30 x 25 EXTÉRIEUR	30	30	25	19	45	Gris, Pierre

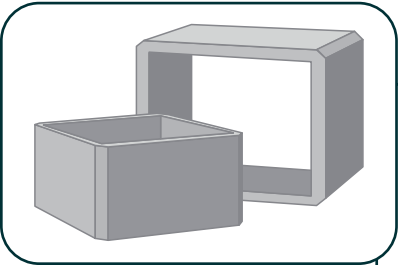

Bloc pilier Gris

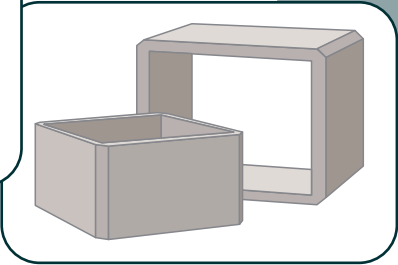

Bloc pilier Pierre



PLANCHER

IL EXISTE DIFFÉRENTS PLANCHERS OU SYSTÈME CONSTRUCTIF

[retour Sommaire](#)


PLANCHER PRÉCONTRAIT AVEC HOURDIS BÉTON

ÉPAISSEUR 12 / 16 / 20

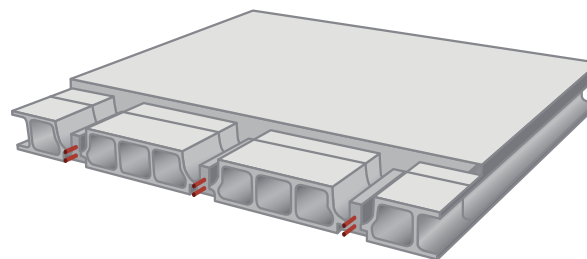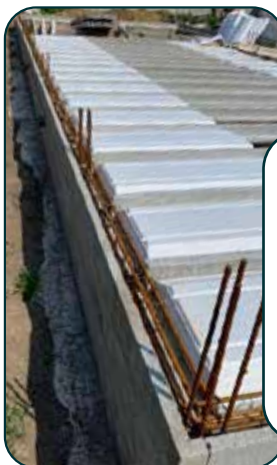

PLANCHER PRÉCONTRAIT AVEC HOURDIS POLYSTYRÈNE

ÉPAISSEUR 12 / 15 AVEC UN COEFFICIENT DE TRANSMISSION THERMIQUE ALLANT DE UP DE 0/11 À UN UP DE 0/80

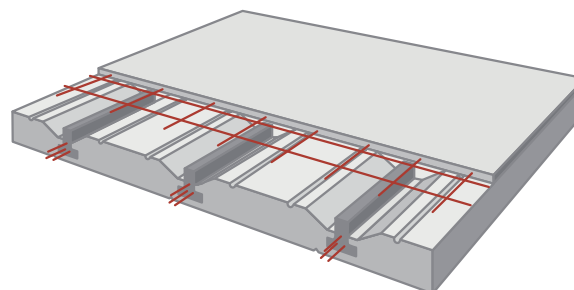

PLANCHER PRÉCONTRAIT AVEC HOURDIS SEACBOIS

ÉPAISSEUR 12 / 16 / 20



LABORATOIRE CONTRÔLE-QUALITÉ

 retour Sommaire

Maîtrise des normes dans toutes les activités du Groupe Daniel.

Gestion qualité de :

- 10 sites de production de granulats conformes CE, dont 5 en système CE2+
- 13 centrales à béton conformes EN-206-1, dont 4 centrales NF
- 3 unités de préfabrication NF

Le laboratoire du Groupe Daniel réalise pour chaque activité des contrôles bien spécifiques :

- **Granulats** : contrôles granulométriques, contrôles de propreté, teneur en fines, LOS, MDE, écoulement, essais au bleu, friabilité des sables, rapport de concassage, aplatissement, vidéo-granulomètre.
- **Bétons** : éprouvettes, mesures de résistances, réhologie, contrôles suivant la norme NF EN 206-1.
- **Préfabrication** : mesures de résistances, courbes granulométriques sur béton frais, tests d'étanchéité sur les tuyaux.

Bibliothèque qualité en ligne sur notre site internet :
www.groupe-daniel.fr

COORDONNÉES

 retour Sommaire

Accueil général du Groupe Daniel 05 59 81 22 95

Préfabrication et négoce de matériaux

L'activité négoce du Groupe Daniel commercialise uniquement ses produits sous l'entité Dragages du Pont de Lescar, il dispose aujourd'hui de 3 unités de préfabrication, chacune bien spécialisée dans son domaine :

- DRAGAGES DU PONT DE LESCAR

Préfabrication de blocs, hourdis, bordures et caniveaux en béton
Avenue du Vert Galant - 64230 Lescar 05 59 81 22 95

- SOPRAVEM ABOS

Préfabrication de tuyaux en béton armé pour les réseaux
d'assainissement des eaux pluviales et blocs empilables
Préfabrication de blocs, hourdis, planelles, dalles, bordurettes,
pavés en béton et blocs légo
Route de la Gravière - 64360 Abos 05 59 60 41 22

- SOPRAVEM TARNOS

Préfabrication de blocs, hourdis, planelles, dalles, bordurettes et
pavés en béton
Avenue du 1^{er} Mai - 40220 Tarnos 05 59 64 62 49

- DÉPÔT D.P.L. BAYONNE

Avenue Henri de Navarre - 64100 Bayonne 05 59 55 33 39

Contacts

Nos commerciaux se tiennent à votre disposition pour tout renseignement ou proposition tarifaire.

- BÂTIMENT SECTEUR 64 (BÉARN) - Départements 65, 31, 32, 81, 82, 11, 34, 66

Valérie Lacau

Mobile 06 17 62 05 16

Mail valerie.lacau@groupe-daniel.fr

- BÂTIMENT SECTEUR 64 (CÔTE BASQUE) - Départements 40, 33, 47, 24, 16, 17, 19

David Marchal

Mobile 06 14 18 16 43

Mail david.marchal@groupe-daniel.fr

Christophe Sein

OU Mobile 06 22 14 34 97

Mail christophe.sein@groupe-daniel.fr

- TRAVAUX PUBLICS 64 (BÉARN) - Départements 65, 31, 32, 81, 82, 11, 34, 66

Christelle Guridi

Mobile 06 71 47 55 23

Mail christelle.guridi@groupe-daniel.fr

Christophe Sein

OU Mobile 06 22 14 34 97

Mail christophe.sein@groupe-daniel.fr

- TRAVAUX PUBLICS 64 (CÔTE BASQUE) - Départements 40, 33, 47, 24, 16, 17, 19

David Marchal

Mobile 06 14 18 16 43

Mail david.marchal@groupe-daniel.fr

Christophe Sein

OU Mobile 06 22 14 34 97

Mail christophe.sein@groupe-daniel.fr